

SIGNALBOOST DT

DOBLE BANDA 800 / 1900 MHz AMPLIFICADOR DE ESCRITORIO



AHORA CON CONTROL DE GANANCIA AJUSTABLE PARA UNA ÓPTIMA COBERTURA E INSTALACIÓN SIMPLIFICADA


CARACTERISTICAS

- Amplifica señales hacia y desde sitios celulares.
- Hasta 2000 milliwatts de potencia de salida.
- Funcionamiento Inalámbrico.
- Funciona con todas las prestadoras celulares en EEUU, Canadá y América Latina.
- Compatible con todos teléfonos celulares / Modems 3G.
- Diseño atractivo y elegante.
- Oscilación automática / protección contra sobrecarga.

INCLUYE

- Exterior: Antena direccional 5 dB con soporte.
- Interior: Antena Omni-direccional.
- Cables: RG6 (6m y 9m de largo).
- Todos los accesorios de montaje.
- Fuente de alimentación 220v.
- Manual de instalación.

Modelo	801247
Frecuencia	824-894 MHz / 1850-1990 MHz
Ganancia	55 dB
Máxima Potencia de Salida	2.0 watts
RF Máximo (downlink)	+9.5 dBm
Ruido	3.5 dB nominal
Respuesta Plana	±5 dB
Aislamiento	> 90 dB
Potencia Requerida	110-240 V CA, 50-60 Hz, 8 W
Conectores	F - Hembra
Dimensiones	15.7 x 10.7 x 3.8 (cm)
Peso	0.29 kg

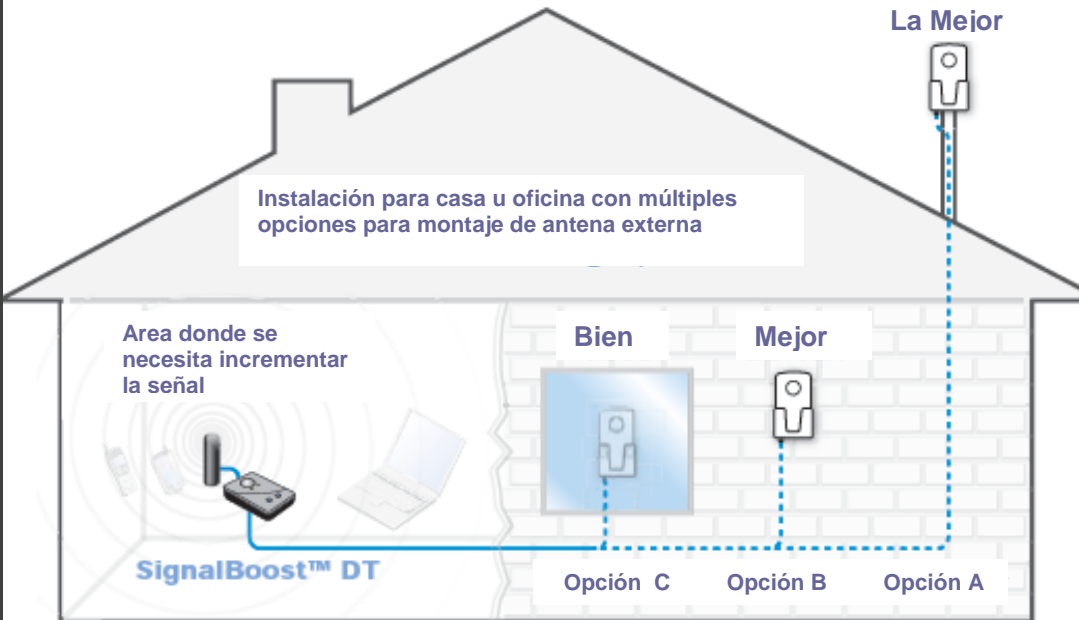

OPCIONES DE MONTAJE PARA ANTENA EXTERIOR

- A** Opción de montaje exterior en poste
- B** Opción de montaje exterior en pared
- C** Opción de montaje interior en ventana